


# SPIT CR9TP - CR9P

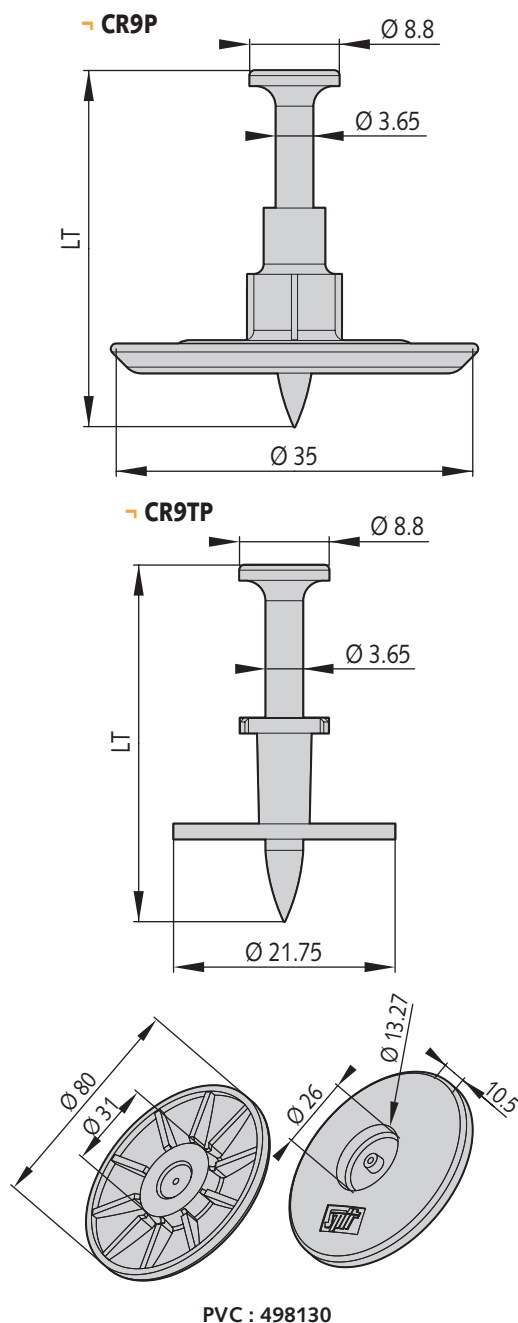

## AANTAL BEVESTIGINGEN

- 3 nagels per m<sup>2</sup> voor verticale installatie
- 5 nagels per m<sup>2</sup> voor plafond installatie.
- Maximum afstand tussen de ringen: 0.7 meter.

## OMSCHRIJVING

- CR9P : Bevestiging van waterdichte membranen
- CR9TP voor PVC ringen (Ø80 mm) : gebruik in tunnels voor de bevestiging van de waterdichte geotextiel voor drainage.

## MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

### → Lijf in carbon Staal

- Hardheid : 50 – 55 HRC
- Electrolytisch verzinkt, min zink coating 7 µm

### → CR9P

- Kunststof ring: Ø 35 mm

### → CR9TP

- platte metalen ring
- Ø 21.75 mm
- Electrolytisch verzinkt, min zink coating 3 µm
- Plastiek tip voor centreren nagel

- **PVC ring** voor CR9T / CR9TP :  
Ø 80 mm, dikte 10 mm

## APPARATEN

P60 – P200 – P370

CR9TP enkel voor P45

## NAGELLENGTE

Omschrijving	Ø ring	Code
CR9-35 TP	21.75	011321
CR9-40 TP	21.75	011322
CR9-30 P	35	038090
CR9-40 P	35	038100
CR9-50 P	35	038110